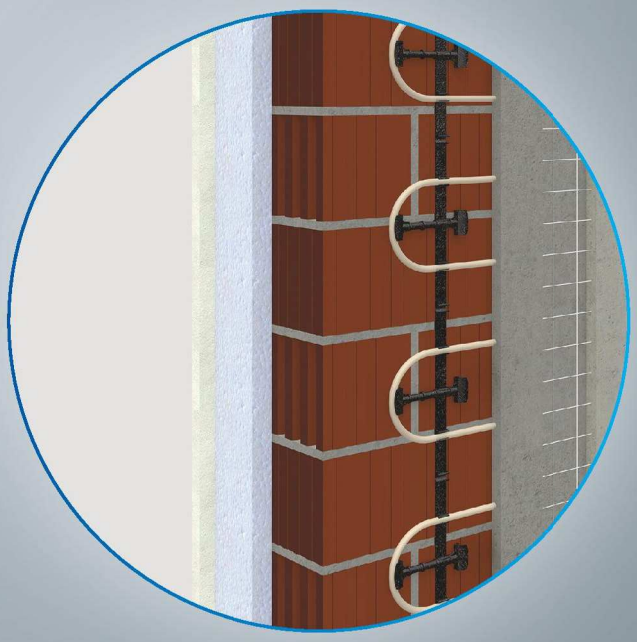

AR-WALL

Bianario e reggicurva in polimero per il fissaggio direttamente a muro della serpentina passo 10 e multipli.

Richiede isolamento termico a parete secondo normativa EN 1264.

IDEALE PER RISCALDAMENTO
NEL RESIDENZIALE

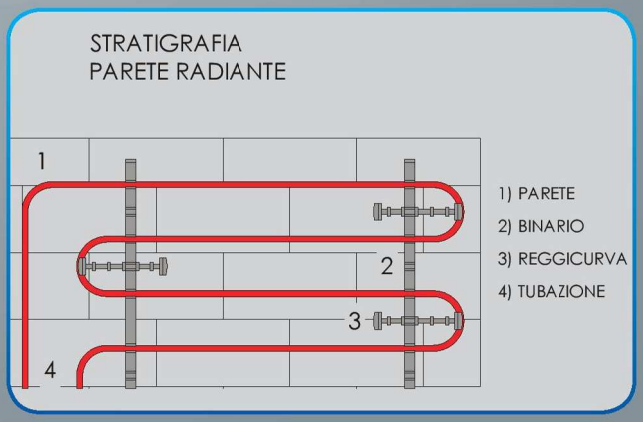

SPECIFICHE

- Spessore binario **9 mm**
- Tubo **PE-Xa 8x1**

Binario in plastica per il fissaggio del tubo al pannello isolante, passo 5 cm e multipli. Lunghezza barra 50 cm. Specifico per tubo Ø 8.

codice	misura	confezione
100.70.25	50 mm	50 pz

Tubo in polietilene reticolato PE-Xc con barriera anti ossigeno EVOH, conforme DIN 4726. Fornito in bobine.

codice	misura	tipo	confezione
354.50.10	8x1	PE-Xc	500 m

Riduzione singola in linea.

codice	misura	confezione
351.04.01	20x8x20	1 pz
351.04.07	20x20x20	1 pz

Riduzione doppia in linea 20x8x8x20 mm.

codice	tipo	confezione
351.04.02	20x8x8x20	1 pz

Reggicurva per tubo 8x1 per la curvatura a freddo e protezione del tubo

codice	misura	confezione
100.70.26	tubo Ø8	50 pz

Raccordo a Y per sdoppiamento circuiti radianti. Attacco girevole F 3/4"x18 Ek, attacchi sdoppiati 3/4"x18 Ek.

codice	misura	confezione
231.07.11	F 3/4"x18Ek x 3/4"x18Ek x 3/4"x18Ek	1 pz

Tappo di testa di chiusura linea

codice	misura	confezione
351.04.05	tubo 8	1 pz
351.04.06	tubo 20	1 pz

Dima per raccordi.

codice	tipo	confezione
351.04.08	tubo 20-10-8	1 pz

Tubo multistrato rivestito 20x2

codice	misura	confezione
354.50.16	multistrato 20x2 rivestito rosso	1 pz
354.50.17	multistrato 20x2 rivestito blu	1 pz